


## Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort



Exemple d'image

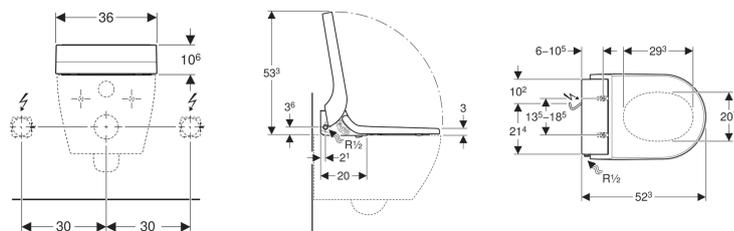

### Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée
- Pour un montage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplacement de l'abattant WC)

### Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Chauffe-eau à écoulement libre désactivable
- Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vaginale
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Détection d'utilisateur
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Lunette d'abattant avec chauffage rapidement chaud
- Lunette et couvercle d'abattant avec abaissement ralenti
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Fonctions et réglages par télécommande
- Quatre profils d'utilisateurs programmables
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'app Geberit AquaClean
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'app Geberit AquaClean

- Température du séchoir réglable avec l'app Geberit AquaClean
- Température du chauffage de lunette d'abattant réglable avec l'app Geberit AquaClean

### Caractéristiques techniques

Classe de protection	I
Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	2000 W
Puissance absorbée, standby	≤ 0.5 W
Longueur de câble	2 m
Pression dynamique	0.5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Débit calculé	0.02 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.5 bar
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge maximale lunette d'abattant	150 kg

### Contenu de la livraison

- Flexible à tresse métallique 3/8" avec coude 1/2"
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaire pour abattant WC / céramique de WC
- Filtre alvéolé céramique
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

- Kit de raccordement d'eau

#### A commander en supplément

N° de réf.	Surface / couleur
146.270.11.1	Blanc alpin
146.270.SI.1	Verre / Blanc
146.270.SJ.1	Verre / Noir
146.270.FW.1	Acier inoxydable brossé

#### Accessoires

- Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean
- Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean
- Détartrant Geberit AquaClean
- Filtre alvéolé céramique Geberit type 3



- Le détartrant Geberit AquaClean et le produit de nettoyage Geberit AquaClean sont fournis avec ce produit. Ces produits consommables contiennent des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site [www.geberit.com](http://www.geberit.com).
- Choisir le kit de raccordement d'eau en fonction du type de montage