


Elemento completo Geberit AquaClean Alba vaso sospeso



Figura di esempio

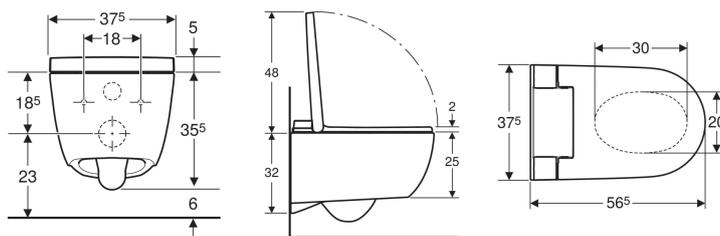

Proprietà

- Riscaldamento dell'acqua tramite boiler
- Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
- Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con la Geberit Home App
- Astina dell'erogatore con la Geberit Home App regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Vaso a cacciata
- Rilevatore di presenza
- Tavoleta del vaso e coperchio del vaso con chiusura ammortizzata
- Coperchio del vaso con apertura ammortizzata
- Funzioni attivabili tramite telecomando
- Compatibile con la Geberit Home App
- Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso
- Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso

- Possibilità di allacciamento idrico esterno, sul lato sinistro con accessori
- Possibilità di collegamento alla rete elettrica esterno, con presa elettrica a destra
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Dati tecnici

Grado di protezione	IPX4
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita in standby max	0.5 W
Pressione dinamica	0.5–10 bar
Temperatura d'esercizio	5–40 °C
Campo di regolazione temperatura dell'acqua	34–40 °C
Portata di progetto	0.02 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0.5 bar
Durata del getto	20 s
Carico max sedile del vaso	150 kg

Materiale in dotazione

- Set per allacciamento idrico per cassette di risciacquo ad incasso Sigma e Omega 12 cm, altezza d'installazione 112 cm
- Spina per collegamento alla rete elettrica
- Set disaccoppiante
- Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
- Materiale di fissaggio

Da ordinare separatamente

- Raccordo diritto Geberit con morsetto e cappuccio di copertura

No. art.	Colore / superficie	B	H	T	Classe di isolamento	Potenza assorbita	
146.350.01.1	Vaso: bianco / KeraTect Copertura-design: bianco	37.5 cm	40.5 cm	56.5 cm	I	850 W	Nuovo

Accessori

- Supporto murale piccolo, a prova di furto, per telecomandi Geberit AquaClean (a partire dall'anno di produzione 2024)



- Non compreso: flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) - art. no. 242.413.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma8 (2016) - art. no. 243.173.00.1. In combinazione con sistema DuoFresh, ordinare solo il flessibile art. no. 242.823.00.1